

aseg GALONI



鑄造メーカーとして一番歴史がある、「ガローニ」。ヨーロッパの鑄造メーカーとして、数多くのブランドで使われています。

卓上小型機種から大型機種まで全てのモデルで
必要とされてる全ての機能を搭載。

価格


真空吸引

ガス加圧

自動流し込み

高加圧でも故障も少ない設計。電子部品には、パナソニック製など安心メーカー製部品を使用。真空チャンバーなどのパーツも全て削りだして作られています。

3Dプリンターから鑄造の時代

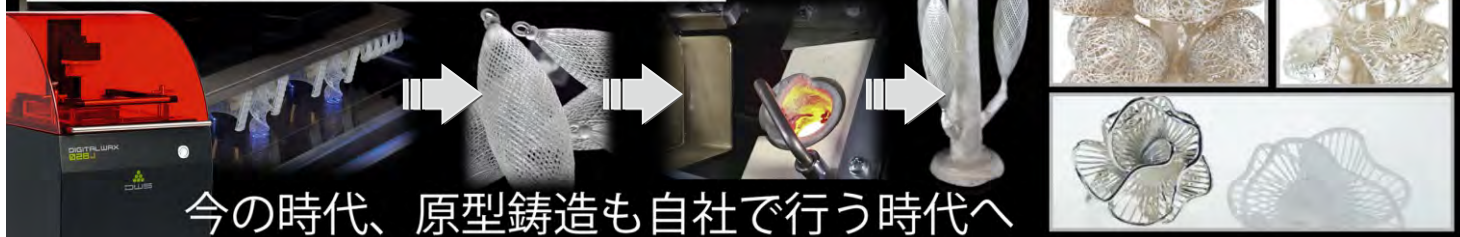

小型鑄造機での鑄造は、鑄造経験が無い方でも(初心者)でも簡単に鑄造加工を行う事ができます。
自社で鑄造を行う事によりメリットが色々。 ◆納期の短縮 ◆研究・開発 ◆特殊な形状や新しいデザイン製品の製造。



卓上鑄造機の新しい形 NEW 全自動精密鑄造機 プレスショック

「真空吸引」「ガス加圧」「自動流し込み」全ての機能を搭載した、全自動卓上鑄造機です。

宝飾用精密鑄造

歯科用精密鑄造

3Dプリンター樹脂の鑄造

一般的な鑄造はもとより、
プレスショックシリーズは、3Dプリンターからの鑄造に最適な設計に作られています。
DWS 3Dプリンターを使われている世界のユーザーも使われている鑄造機です。

銀・金・プラチナ・鉄・アルミなど色々な金属の鑄造が可能。
ワンタッチで、「バキューム」「加圧」「流し込み」まで行う、デスクトップ型、精密鑄造機。

PRESSOVAC

他社には少ない卓上型で、真空とガス加圧装置が装備されています。

鑄造機で採用されているシステムは、精密鑄造が必要な宝飾や歯科技工の為に特別に開発。
完全自動の鑄造装置。デジタル制御、ワンタッチ鑄造、詳細な鑄造設定が50個登録可能。
これにより、非常に綺麗で忠実な鑄造再現性を実現しました。

50種類のキャスティングプロセスを
保存し、圧力、温度、パワーの
実際のパラメータを表示できる
タッチスクリーン



鑄造をする場合、自動でキャスティングチャンバー内は、溶融前に完全真空になり、次に不活性ガスを自動供給します。ヘリウムガスを使う事により、溶融金属とモールドの酸化等を防ぎ複雑な金属デザインを綺麗に鑄造します。
金属の溶解が始まると、溶融温度を均質に保ちます。その後、低周波パルスが発生させ溶融金属を振動させ、溶解内を均一にします。
温度は、プラチナとスチールの場合は2100℃、金、銀、ブロンズの場合は1150℃までの黒鉛ルツボ内部の液浸タイプ「K」熱電対によってパイロメータによって制御されます。
この段階で、るつぼ/フラスコシステム全体が自動的に90度回転し、金属、フラスコ内に一度注がれると、その次にアルゴンガスを挿入し自動的に3バーに圧入されます。真空と3つの過圧により精密なデザイン製品も忠実な再現と非常に綺麗な表面を作る事が可能。

※輸入品の為、価格は常時変わります。掲載価格は、目安にしてください。

商品名	定価	販売価格
PRESSOVAC	¥1,980,000	お問合せ

PRESSOVAC MAX / XL

工場・大型鑄造向け、鑄造機

プレスショック MAXは、通常タイプより大きなステンリングが入る大タイプとスタンドが装着された自立式タイプです。
MAXで鑄造能力(プラスコサイズは最大100 x 150 mmまで)使用できます。
XLは、小型なのに、溶解量が金は2kgの大容量。
すべての機能はタッチスクリーン制御されています。競合他社の機械のほとんどは、短時間で注入される3バールの圧力に耐えられない設計の為、注入後にガス圧力を溶融金属にゆっくりと加えなければなりません。
もう一つは、最終の鑄造の流し込みの際に、手で傾かせるタイプは、操作する方のスキルと安定性に影響を受ける場合があります。プレスショックシリーズは、全自動タイプなので、一定の速度と安定性をもって流し込み作業が行われます。また、高圧力に耐えられる設計で作られています。



PRESSOVAC MAX



PRESSOVAC XL


Gシリーズ

Galloni "G"シリーズ鑄造機は、最新技術を搭載した加圧真空吸引鑄造機です。低周波発生器をフルコンピューター制御し最大の鑄造能力を発揮するよう設計されています。操作も簡単でルツボをセットしてキャストプラスコを定位にセット。そしてボタンを押すだけで理想の鑄造を可能にします。Gシリーズは、7インチカラータッチスクリーン(パナソニック製)で全ての操作を行います。合金の種類や量全てを登録されています。



遠心鑄造器 プラチナ/チタン用

高周波真空遠心遠心鑄造機
不活性ガスでチャンバーを全真空下で鑄造します。真空は、プラスコからガスを除去し、ガスの気孔率を排除し、るつぼの寿命を根本的に向上させます。アルゴンまたは窒素ガスは合金の酸化を防止して鑄造します。正確なコンピューター制御PIDが電力を調整し、精度が高い鑄造。プラスコの中心に金属を、まっすぐ滑らかに入れるため動的二重揺動アームを採用。



産業向け鑄造機



G10

仕様


	Pressovac	Pressovac Max	Pressovac MAX XL	G1	G3 Ultimate	G5	G10
電気	単相230V 50/60Hz-3.5 kW	単相230 50/60Hz-6 Kw	三相230V 50/60Hz-10kW	三相230V 50/60Hz-6kW	三相230V 50/60 Hz-10kW	三相230V 50/60 Hz-10kW	三相230/380V 50/60Hz-40Kw
るつぼ容量	金/銀-(20 cc) プラチナ-(10 cc) 鉄/パラジウム-(20 cc)	金/銀-(60 cc) プラチナ-(20 cc) 鉄/パラジウム-(40 cc) 鉄/パラジウム-(75 cc)	180 cc	240 cc	240 cc	280cc-470 cc	12.000cc
溶融能力	プラチナ:110g 金:150g 鉄:90g 銀:100g	プラチナ:350g 金:800g パラジウム:250g 銀:600g	プラチナ:500g 金:2.0kg 鉄:1.0kg 銀:1.8kg	銀:1.2kg 金:1.4kg	銀:2.0kg 金:2.2kg		
プラスコ	直径30φ~90φ 高さ55~90mm	直径80φ~100φ 高さ80~150mm	直径:最大150φ 高さ250mm	直径:最大150φ 高さ250mm	直径:最大150φ 高さ300mm	直径:最大200φ 高さ400mm	直径:最大800φ 高さ800mm
周波数	70 kHz	70 kHz	70 kHz	10 kHz	10 kHz	12 kHz	12 kHz
最高温度	2100 度	2150 度	2100 度	1150度又は1450度	1150度又は1450度	1150度又は1450度	1150度又は1450度
外部真空ポンプ	外部真空ポンプ付き8m³/h-0.005 mbar			外部真空ポンプ60m³/h			
冷却水供給	比抵抗20kΩ/cm以上の純水-2リットル/分			水:3 l/m-3 bar	水:3 l/m-3 bar	水:3 l/m-3 bar	100立方メートル/時
圧縮空気供給	6-8 bar	8 bar	7 bar	7 bar	7 bar	7 bar	12リットル/分
不活性ガス供給	ヘリウム、アルゴン、窒素						
寸法	600x500xH580mm	680x490xH1200	1000x700xH1250mm	600x650mm-h 1200mm	600x650mm-h 1200mm	780x750-h 1300mm	1350x1200xH2050mm
重量	90 kg	160 kg	330 kg	210 Kg	222 kg	375 kg	1450 Kg

自社で鑄造を行うと、納期の短種くデザインの自由性が大きく変わります。

一点モノ(リフォームや特注品等)
量産品等

自社鑄造なら一点製品なら造形後1~2日で製品にできます。

自社鑄造の場合



従来の一般的な流れ



全て外注 13日
自社鑄造 9日

自社鑄造だと
4~5日の短縮

鑄造セット

シルバー・真鍮・アルミなどの鑄造に最適なセット。 海外のシルバー鑄造では、このセットが良く使われています。

鑄造セットがあれば、下記の作業が全て出来ます。



脱法作業



焼成作業



鑄造作業



ゴム型製作



ワックス取り

鑄造加工は難しいと思いませんか。そんな事はありません。しっかりと理解すれば誰にでも出来ます。自分で鑄造加工をしてみよう。鑄造が自分で出来るようにセットにしました。上記セット内容で一通りの鑄造加工が出来ます。このセットがあれば、銀・金の鑄造からゴム型、ワックス取りまですべて出来ます。1個の鑄造から量産まで出来ます。◆セットで購入する場合。初心者でもわかりやすい、初心者用鑄造テキストとゴム型製作テキストが付属しています。

◆セット内容

1. 真空吸引鑄造機 1台 / 2. ホットプレス 1台 / 3. ワックスポット 1台 / 4. 電気炉(デジタル表示、プログラム設定) 1台
5. シリコンゴム 1Kg 1個 / 6. アルミ杵 1個 / 7. メス刃 / 8. 真鍮製 三角錐 1個 / 9. タルク 1個 / 10. インジェクションワックス 1個
11. 鑄造用埋没材 2Kg 1個 / 12. ラバーミキシングボール 1個 / 13. 軟膏ヘラ ステンレス製 1個 / 14. 鑄造用ステンリング 1個
15. スプールベース 1個 / 16. カーボンロッド棒 1個 / 17. 初心者用鑄造テキスト / 18. ゴム型製作テキスト / 19. 説明書

Casting Set W



注文コード	商品名	販売価格
7812502	鑄造セット Casting Set W	¥510,000

Casting Set R



注文コード	商品名	販売価格
781250	鑄造セット Casting Set R	¥630,000

吸引脱泡鑄造機



ROMANOFF社の吸引鑄造機 真空ポンプも1/2HP使用。
ハイパワーな鑄造と脱法が可能。



吸引鑄造から、脱法まで1台で出来るスタンダード機。
真空状態でのキャストと脱法が出来る一体式卓上鑄造機です。
真空吸引の鑄造は、しっかりした脱法と穴あきのステンリングを使い理想的な吸引鑄造を行うため綺麗な鑄造を実現します。
海外では銀・金の鑄造のスタンダード。

本体寸法: 520x360x330mm 重量: 44kg
アクリル製カバー寸法: 203x228mm
真空ポンプ: 1/2Hp

付属品

穴あきステンリング 86x100mm / スプールベース 86φ用
アダプターリング 3種シリコンラバー(耐熱) 4種 /
るつぽハンドル / 真空ポンプ油 / フラスコ用トンク

銀 金

注文コード	商品名	希望小売価格	販売価格
781251	ROMANOFF 真空吸引鑄造機 DX	¥230,000	¥213,200

真空吸引鑄造機 CW300

NEW
新商品

真空吸引鑄造機 鑄造と脱泡がの両方の作業が1台で可能。

吸引鑄造から、脱泡まで1台で出来るスタンダード機。真空状態でのキャストと脱泡が出来る一体式卓上鑄造機です。真空吸引の鑄造は、しっかりした脱泡と穴あきのステンリングを使い理想的な吸引鑄造を行うため綺麗な鑄造を実現します。海外では銀・金の鑄造で一般的です。

仕様
本体寸法: 670x360x350mm
埋込テーブル: 270x270mm
キャストテーブル: φ 135x185mm
真空ポンプ: 65 L/分
モーター電源: 1/4馬力 速度: 1720rpm

付属品:
ベルジャー 229x216mm るつぽハンドル
有孔フラスコ 86mm 真空ポンプ油 500ml
フラスコスリーブ 86mm フラスココング
スプルーベース 76.2mm

消耗品リスト 消耗品は標準付属品。

注文コード	商品名	販売価格
7812452	アクリルベルジャー(蓋)	¥11,840
7812454	ラバーパッド黒	¥2,850
7812455	シリコンパッド	¥3,560
7812459	耐熱シリコン 127 φ用	¥2,140
7812460	耐熱シリコン 100 φ用	¥1,900
7812461	耐熱シリコン 86 φ用	¥1,660
7812462	カーボンパッド 100 φ用	¥3,080
7812463	カーボンパッド 86 φ用	¥2,850
7812464	カーボンパッド 小穴用	¥2,370




銀 金

注文コード	商品名	定価	販売価格
781245	真空吸引鑄造機 CW300	¥189,000	¥165,800

遠心鑄造機

ルツボで金属を溶かし、アームの回転による遠心力を利用して鑄型に金属を流し込む最もポピュラーな鑄造機です。

スタンダードなスプリング式
遠心鑄造機。
フラスコサイズは
最大102mmxL153mmで
大きな製品の鑄造も可能です。



ステンレスカバー蓋付
アームが回転する際の金属
が飛散するのを防ぐステン製
安全カバー。蓋付きです。
組み立て式。

注文コード	商品名	定価	販売価格
781224	遠心鑄造機	¥128,000	¥99,800
7812245	遠心鑄造機用ステンカバー	¥39,800	¥35,800

銀 金 Pt

NEYCRAFT 遠心鑄造機

ネイクraft社のカバー付き
の一体式の遠心鑄造機。

付属品:
鑄造リングx1, ベーストング
【本体寸法】
510mmx510mmx300mm
【重量】 11.3Kg
【最大ステンスリング】
100mmx100mm
【最大溶解量】
シルバー 150g ゴールド 200g



銀 金 Pt

注文コード	商品名	定価	販売価格
781201	Neycraft 遠心鑄造機	¥148,000	¥139,900

真空加圧式鑄造機

ジュエリー業界から歯科技工まで幅広く使われている、ヒーター式自動鑄造機。

溶解から流し込みまでワンタッチで簡単鑄造。
★家庭用100V電源への接続で、簡単・確実な鑄造
が行えます。アルゴン置換を行えばさらに高度な
無酸素雰囲気内での溶解が可能。安心の日本製。



銀 金

注文コード	商品名	定価	販売価格
781901	真空加圧式鑄造機 Pat CasterR	¥698,000	¥593,300

高周波鑄造機 GAP MAN

小型なのに金・銀合金はもとより、プラチナキャストまで
鑄造可能! 機械操作はボタン一つ、ブザーが鳴ったら
レバーを引くだけ! アックないほど簡単にキャストがで
きます。キャストは3kg/cm2の加圧鑄造、小さな機械で
もスリキリ&カッチとキャストできます。
モールドローテーション(鑄型回転)機能で鑄巣の発生率
を改善。デスクトップサイズ、外観はコンパクト、なのに
中身はビッグなキャスト機。

寸法: 420Wx420Dx480H
重量: 55kg
電源: 単相200V
熱源出力 2.5kw
能力:
金・銀・Pt/
金60g・Pt100g



銀 金 Pt

注文コード	商品名	定価	販売価格
781941	卓上回転加圧式鑄造機 GAPMAN	お問い合わせ	

USA メルティングポット

金・銀を溶解するデジタル制御の溶解ポット。
温度設定をし、ボタンを押すだけで簡単溶解。
真空吸引鑄造機や、地金の溶解作業が大変便利
になります。従来より使いやすく上部の蓋が外れる
ようになりました。



デジタル温度設定: 0°C~1090°C
最大溶解量: 金900g/銀750g



付属品
カーボンるつぽ

銀 金


注文コード	商品名	定価	販売価格
785201	デジタルメルティングポット#8000	¥128,000	¥106,000
785203	#8000用カーボンるつぽ	¥5,250	¥4,200
785204	RM メルティングポット用耐熱蓋		¥7,800

ガストル

消臭と共に、焼却促進のダブル効果が
あります。非常に少量(スプーン一杯分、
約5g)で大きな消臭効果があるため、経済
的です。電気式クリーナーを使用しなくても
ほぼ満足できる結果が得られます。驚きの
クリーン焼却はリング焼却の常識を変えま
す。使用する際に、リングファーンズール
と併用すると、抜群に効果が向上します。



消臭+焼却促進のW効果。



注文コード	商品名	販売価格
781580	ガストル 200g	¥3600

鑄造埋没用電気炉

G-サーム 埋没用電気炉(バーンアウト型) 鑄造の為に作られた電気炉。
バーンアウト電気炉を使用することにより、温度と均一性、効率的、エネルギー消費。

・最高使用温度1000℃。温度制御システムにより、10種類のプログラムが可能。定期的に表示され進捗状況を確認できます。
・設定により、7日間のタイマーが付属



G-THERM MEDIUM



G-THERM SMALL



G-THERM LAEGE

仕様
G-THERM SMALL

注文コード 定価
785005 ¥348,000

出力: 単相230V-50/60Hz-2.8kW
室内寸法:
高さ150x幅170x奥行260mm
外寸: 高さ690x幅370x奥行660mm
重量: 38kg
最高温度: 1100℃

仕様
G-THERM MEDIUM

注文コード 定価
785006 オープン

出力: 単相230V-50/60Hz-4kW
室内寸法:
高さ250x幅240x奥行320mm
外寸: 高さ800x幅530x奥行700mm
重量: 100kg
最高温度: 1100℃

仕様
G-THERM LARGE

注文コード 定価
785007 オープン

出力: 単相230V-50/60Hz-13kW
室内寸法:
高さ400x幅400x奥行500mm
外寸: 高さ1360x幅950x奥行950mm
重量: 300kg
最高温度: 1100℃

※輸入品の為、為替で価格は変動します。

真空埋没機

デジタル制御。真空埋没機。最近の鑄造ラボでは、真空ミキサーの導入が進んでいます。真空状態で、石膏と水の混合と脱泡を同時に行うので、クオリティーの高い石膏を作ることができます。

自動真空埋没機 GMIX

ミキサーの特長と利点
・目盛り付きタンクにより自動で正確な水の測定
・電子制御の混合時間と速度、例外的に高トルクのモーターにより、完全なガス除去と最適化。
・フラスコ内の振動強度を調整できます。
・メンテナンスフリーで、ランニングコストの削減につながります。

電源: 単相230V 50/60Hz
埋没量: 1kg (銀・金用), 0.8kg (プラチナ用)
フラスコサイズ: 直径100mmx高さ120mm

電源: 単相230V 50/60Hz
埋没量: 4kg (銀・金用), 3kg (プラチナ用)
フラスコサイズ: 直径100mmx高さ120mm



注文コード	商品名	販売価格
781177	真空埋没機 G-MIX	お問合せ
781178	真空埋没機 GAL-MIX	お問合せ


自動真空埋没機 大 BICM



本体: W670xD650xH980mm 重量: 122kg
フレーム取付時: H1250mm 埋没最大量: 20kg
電源: 240V1.6A 1/4HP
最小真空条件: 10cfm 29.5hg
真空流量: 300 L/min 真空タンク内径: 334mm

チャンバー内 フラスコ最大数

フラスコ直径	標準フラスコフランジレス	フランジ付フラスコ
φ 76.2	8	6
φ 88.9	7	5
φ 101.6	6	4
φ 114.3	5	3
φ 127	4	2
φ 152.4	1	1



注文コード	商品名	定価	販売価格
781179	自動真空埋没機 大 BICM	¥998,000	¥898,000

スチームワックスエリミネーター

鑄造時の電気炉での脱ロウは、匂いが出てしまい問題になることがあります。スチームワックスサーは、電気炉での脱ロウ前にスチームの力でワックスを流した装置。ステンリングから45分で最大95%のワックスを取り除く事が出来ます。海外ではメジャーな商品でUSAなどの鑄造工場では、良くつかわれている装置です。1時間の自動ON / OFFタイマーが標準装備。



本体寸法: 356x292x342.9mm
チャンバー内: 356x203x190mm
水タンク容量: 5L
タイマー: 1時間。



寸法: 375x622x438
チャンバー内:
369x483x292
水タンク容量: 14L
タイマー: 2時間。

注文コード	商品名	定価	販売価格
781750	スチームワックスサー S型	¥73,000	¥65,000
781751	スチームワックスサー L型	¥107,000	¥96,000

ウォータージェットクリーナー

鑄造後の鑄型に付着した石膏を徹底的に除去するための、ウォータージェット式石膏クリーナー本製品は、上下で2段階に分かれています。クリーニング用の槽とロールアウトキャッチチャンバーがあります。調節可能なノズルウォータースプレーは、フットペダルによって制御されます。ステンレスボディーと密閉で、水漏れが内部にあるので、作業効率をUP。

仕様:
本体寸法:
620x720x1500mm
作業スペース:
595x345x320mm
最大空気圧:
1,700psi (120bar)
10.5L / 分
モーター: 3HP
ネット重量: 133kg



注文コード	商品名	定価	販売価格
840465	ウォータージェット クリーナー	¥978,000	¥880,000

卓上脱泡機

真空脱泡機。ハイパワーの真空ポンプでしっかり脱泡。アメリカ製の強力真空ポンプ付き。耐熱バットを使用する事により鑄造も可能です。



寸法 375W×300D×375H
電源 単相100V
真空ポンプパワー 1/2Hp

注文コード	商品名	定価	販売価格
781181	真空脱泡機 真空ポンプ付	¥198,000	¥170,800
781704	アクリルフード(ベルジャー)		¥11,840

自動真空吸引ワックスインジェクター

アメリカでもロングセラーの低価格自動真空ワックスインジェクター。

本製品は、高品質なワックスを生産する事に最適なシステムです。まず、ワックスを注入する前に金型から空気を抜き取り、気泡を排除します。
【二重射出動作】一度目の注入は、ワックスを金型内に導入します。二度目の射出で、より柔らかい冷却ワックスを金型に注入し完了します。その為、非常に細かいワックスパターンも欠損のない綺麗な状態に仕上がります。何度も繰り返し使用することが可能です。ポットとノズル部の温度制御(40~99℃)から、真空・注入設定(最大圧力30psi)まで全てのプロセスを制御できます。

インジェクターワックス容量: 3kg

インジェクタの寸法: 546W x 381D x 445H

このシステムを最大に発揮するための圧力コントローラとクランプタワー

一貫したゴム型の型締め圧力の調整。毎回正確なワックス加工を行な

ます。約300の設定が登録可能。(最高圧力70psi)から希望の圧力

を選択し、コントロールコンソールの寸法: 210W x 343D x 191Hmm

クランプ機構の寸法: 160W x 160D x 210Hmm

ハンズフリー操作を行えるように、フットコントローラが付属。

コンプレッサーと真空ポンプが別途必要です。

標準付属クランプ仕様:

最大空気圧: 70psi (5kg)

クランプ機構: W160 x D180 x H210mm

最大ゴム型サイズ: W104 x D90 x H38mm

ジャンボクランプ仕様:

最大圧力: 70 psi (5 kg)

最大ゴム型サイズ: W104 x D140 x H38mm

積み込み重量: 4キロ



おすすめ

※セット内容には、上記写真全てが含まれます。
別途コンプレッサーとワックスのみが必要になります。

注文コード	商品名	定価	販売価格
781166	デジタル真空ワックスインジェクターセット	¥698,000	¥598,000
781167	ジャンボクランプ	¥77,667	¥69,900

奥行が140mmのゴム型
まで対応する
オプションクランプです。

ジャンボクランプ

ワックスインジェクター

海外でも良く使われている、ワックスインジェクター。故障も少ない安心・高性能ワックスポット。

ワックスポットミニミニ

エアーコンプレッサーやハンドポンプは不要で簡単に使用できるワックスポット。ゴム型を使用してノズルを簡単に押すと、すぐにワックスが注入されます。

温度設定: 室温~90℃

ポット寸法: φ105x110mm

全体寸法: φ195 x L230mm

NEW
新商品



ワックスポットミニ

スタンダードなワックスポット。故障も少ない設計。正確なサーモスタット、高品質な空気レギュレーターとゲージを完備。ノズルへ最適な熱伝達を行える設計。

温度範囲:

室温~110℃

チャンバーサイズ: 直径105x140H

ワックス容量: 1.2kg 重量: 7 kg

全体的な寸法: 直径203x330H



デジタルワックスインジェクター

大容量・デジタル制御・低価格の3拍子揃ったワックスポット。2.7kgの大容量とデジタルの正確温度調節



温度設定範囲:

0~100℃

ポット寸法: φ140x165mm ワックス容量: 2.7kg

全体サイズ: 430 x 300 x 350mm 重量: 13.5kg

注文コード	商品名	定価	販売価格
781126	ワックスポット ミニミニ	¥33,111	¥29,800

注文コード	商品名	定価	販売価格
781127	ワックスポット ミニ W11	¥62,222	¥56,000

注文コード	商品名	定価	販売価格
781124	デジタルワックスインジェクター-W140	¥88,500	¥79,800

ホットプレス

NEW
新商品

ROMANOFF社の高品質ホットプレス

ミニ ホットプレス

価格と性能のバランスが取れた、世界で人気のホットプレス。

最大出力: 500W

温度範囲: 55~300℃

プレート寸法: 165x140mm

最大開き幅: 89mm

本体寸法: 280x254x388mm



スタンダードプレス

スタンダード型で低価格、高品質のホットプレス。

仕様

入出力: AC100 / 600W

最高温度: 287℃

最大開き幅: 75mm

プレート寸法: 203Wx127D

寸法: W368xD203xH432mm

重量: 22Kg



デラックスプレス

従来のホットプレスは上下のプレートの温度差がありました。デラックスは、上下の温度管理が出来る為、確実に上下の温度を設定でき完璧なゴム焼きが出来ます。

仕様

入出力: AC100 / 600W

最高温度: 287℃

最大開き幅: 121mm

プレート寸法: 207Wx153D

寸法: W394xD241xH521

重量: 25Kg



注文コード	商品名	定価	販売価格
781123	ミニ ホットプレス W500	¥99,800	¥89,800

注文コード	商品名	定価	販売価格
781101	ROMA スタンダードホットプレス	¥136,100	¥122,500

注文コード	商品名	定価	販売価格
781121	ROMA デラックスホットプレス	¥189,500	¥170,500

ワックスインジェクター

ROMANOFF社の安心・高性能ワックスポット。
ゴム型にワックスを流し込むポットです。

ROMA ワックスポット ミニ

小型で低価格。
少量生産に最適です。
売れている機種です。

仕様
【入出力】AC100V 10A
【温度】0-121℃
【ワックス容量】1.1Kg
【本体寸法】195φ x 250Hmm
【重量】6.9Kg

※ハンドポンプは付いて
いません。市販の自転車
の空気入れなどでも使用
できます。



注文コード	商品名	定価	販売価格
781130	ROMANOFF ワックスポットミニ	¥79,000	¥70,900



ROMA ワックスポット STD

スタンダードタイプのワックスポットです。
低価格で高性能、ステンレスのハンドポンプ付
で使い易い。

仕様
【入出力】AC100V 10A
【温度】0-121℃
【ワックス容量】2.3Kg
【本体寸法】260φ x 340Hmm
【重量】11.4Kg

注文コード	商品名	定価	販売価格
781131	ROMANOFF ワックスポット HP付	¥152,000	¥137,000

シリコンゴム



※出来る限り練りたての良質なシリコンゴムの出荷を心がけているため
納期に数日かかる場合がございます。

指輪などの型をとるシリコンゴム。
※シリコンゴム型を作るにはホットプレスが別途必要です。
日本製の高級素材を使用。
数多くの工場で使われているお勧めのシリコンゴムです。
従来のゴムより品質を向上し、価格は下げました。
用途に合わせ5種類を用意。

ゴム種類	硬さ	用途
イエロー	硬い	細かくない平面が 多いデザインなど。
オレンジ		
ピンク	柔らかい	デラ梓など細かい デザイン商品。

注文コード	商品名	硬さ	販売価格
781006	宝飾用シリコンゴム イエロー 1kg	Hard	¥3,600
781007	宝飾用シリコンゴム オレンジ 1kg	Medium	¥3,600
781008	宝飾用シリコンゴム ピンク 1kg	Soft	¥3,600

ピックポット



ロウ付け後の酸化処理に使われる、ピクルポット。
従来機種と違い、容器部が銅製の金属になりました。
銅製なので、熱伝導も良く、容器部の持ちが良く長く
使用する事が可能です。

出力: AC100V, 3A
外径: 直径195x165Hmm
ポットサイズ: 直径105x120Hmm
バスケットサイズ: 直径80x95Hmm
容量: 1000ml



酸洗いの硫酸の替わりに使用する製品。内容量: 280g

注文コード	商品名	定価	販売価格
253517	ピックポット W1000	¥26,000	¥19,800
701171	ピッキングコンパウンド	¥980	¥700

スプールワックスモルド


φ10のスプールワックス
を作る、アルミ型です。



スプルーワックスサイズ:
10mm(直径)×150mm(L)

注文コード	商品名	定価	販売価格
781728	スプルーワックスモルド W5M	¥23,000	¥18,800

アルミ梓

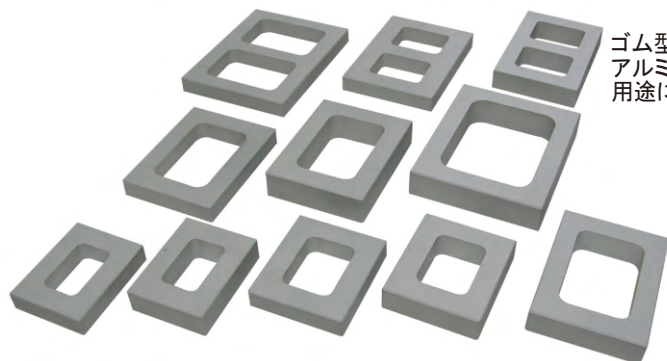

ゴム型を作るために使う梓。日本のよく使われるサイズに変わりました。
アルミ製で熱伝導がよく綺麗な型を作ることが出来ます。サイズも豊富で
用途に合わせ選べます。

注文コード	商品名	販売価格
781319	アルミ梓 SINGLE 内寸35x55x20	¥4,350
781329	アルミ梓 SINGLE 内寸35x55x25	¥4,350
781320	アルミ梓 SINGLE 内寸60x45x20	¥4,350
781321	アルミ梓 SINGLE 内寸60x45x25	¥4,350
781322	アルミ梓 SINGLE 内寸60x90x20	¥4,500
781323	アルミ梓 SINGLE 内寸60x90x25	¥4,500
781324	アルミ梓 SINGLE 内寸60x90x30	¥4,500
781325	アルミ梓 SINGLE 内寸90x120x30	¥5,800
781328	アルミ梓 DOBLE 内寸60x90x20	¥5,800



組み式アルミ枠

パーツの組み合わせでゴム型サイズがえられる!!
ゴム型製作に、さらなる可能性を!!

アルミ枠本体自体は、中軸パーツを取り付けることにより
2パターンに組み替え可能。さらに、調整用番の使用
により、最大27サイズのゴム型を製作可能です。
厚さだけが違う4セットからお選び頂けます。

従来、複数をそろえなければならなかったアルミ枠を
1組で複数のゴム型サイズを製作可能です。

厚さが違う枠を持っていれば
重ねて厚さも変えられる

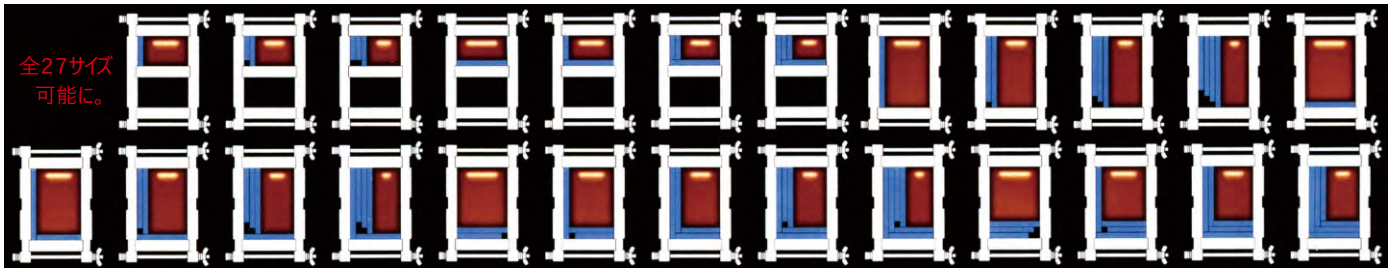

注文コード	商品名	販売価格	注文コード	商品名	販売価格
782301	組み式アルミ枠フルセット R-05-1 (15mm)	¥14,625	782303	組み式アルミ枠フルセット R-05-3 (25mm)	¥19,337
782302	組み式アルミ枠フルセット R-05-2 (20mm)	¥17,062	782304	組み式アルミ枠フルセット R-05-4 (30mm)	¥21,612

鑄造用ステンリング

ステンリング
主に金・銀鑄造で使します。



日本製



ステンリング用ゴム台 (スプールベース)



注文コード	商品名	販売価格
781541	鑄造用ステンリング 38φx50mm	¥580
781542	鑄造用ステンリング 50φx65mm	¥780
781543	鑄造用ステンリング 60φx70mm	¥980
781544	鑄造用ステンリング 76φx90mm	¥1,420
781545	鑄造用ステンリング 89φx100mm	¥1,880

注文コード	商品名	販売価格
781551	スプールベース ブルー 38φ	¥420
781552	スプールベース ブルー 50φ	¥500
781553	スプールベース ブルー 60φ	¥590
781554	スプールベース ブルー 76φ	¥670
781555	スプールベース ブルー 90φ	¥750

注文コード	商品名	販売価格
7816912	スプールベース 黒 50φ用	¥490
7816913	スプールベース 黒 63.5φ用	¥330
7816914	スプールベース 黒 76φ用	¥410
7816915	スプールベース 黒 86φ用	¥440
7816916	スプールベース 黒 89φ用	¥510
7816917	スプールベース 黒 101φ用	¥560
7816918	スプールベース 黒 127φ用	¥720

鑄造リング用スリーブ

ステンリングにスリーブに被せてから
石膏を流し込みます。ゴムなので、密閉が良く
石膏の漏れを防げます。
何度も使用できるのでコスト
削減になります。



注文コード	商品名	販売価格
7816920	鑄造リング スリーブ 64x115mm	¥890
7816921	鑄造リング スリーブ 64x152mm	¥1,150
7816922	鑄造リング スリーブ 64x203mm	¥1,270
7816923	鑄造リング スリーブ 64x101mm	¥890
7816924	鑄造リング スリーブ 64x101mm	¥890

穴あき ステンリング

吸引鑄造機用の穴あきタイプのステンリング。従来品より品質が向上しました。



注文コード	商品名	販売価格
7816901	穴あき鑄造ステンリング 64x114xt2	¥3,810
7816902	穴あき鑄造ステンリング 64x152xt2	¥4,190
7816903	穴あき鑄造ステンリング 64x200xt2	¥4,570
7816904	穴あき鑄造ステンリング 76x100xt2	¥3,940
7816905	穴あき鑄造ステンリング 86x100xt2	¥6,600
7816906	穴あき鑄造ステンリング 86x152xt2	¥7,110
7816907	穴あき鑄造ステンリング 100x146xt2	¥7,360
7816908	穴あき鑄造ステンリング 100x178xt2	¥8,880
7816909	穴あき鑄造ステンリング 127x178xt2	¥9,900