



DURSTON

ROLLING MILLS

ロール部は最高の鋼材を使用、焼も入っています。従来の日本で使われているロールとは違い、コンパクトで特殊ギヤを使用、世界で一番使われているタイプです。D2/D4シリーズは、上段が平、下段は溝になっている為幅広い作業をカバーします。左部のロールは、取り外して、溝を取り替える事も可能です。

Mini 80 series

小型のDURSTON社のロール。「C80 Eco」は、NEWモデルは、サイドの半丸が付いていない、低価格モデル。

「C80」は、平部、角溝、半丸の3種類があるコンビモデル。

「F80」は、平部と半丸溝の2種類ついているモデルです。



仕様	Mini C80 Eco	Mini C80	Mini F80
ロール外形	80x45mm	80x45mm	80x45mm
圧延厚さ	5mm	5mm	5mm
◆角溝寸法	6.5~1mm	6.5~1mm	無し
◆角溝数	9	4	無し
●半丸溝寸法	無し	4/3/2/1.5mm	無し
●半丸溝数	無し	4	無し
平部巾	40mm	60mm	80mm
本体寸法	225x170x265mm	255x170x265mm	255x170x265mm
重量	14.6kg	15.1kg	15.1kg
注文コード	114050	114051	114052
定価	¥83,900	¥103,400	¥99,800
販売価格	¥75,500	¥93,000	¥89,800

ギヤ型

DRM-130 D4/D2

DRM-130/D4/D2は独自のギヤ構造により小さな力で圧延が可能。

DRM 100 series

仕様	DRM C100 E
ロール外形	100x50mm
圧延厚さ	5.5mm
◆角溝寸法	7~1mm
◆角溝数	9
●半丸溝寸法	4/3/2/1.5mm
●半丸溝数	4
平部巾	70mm
本体寸法	290x200x320mm
重量	24.4kg
注文コード	114074
定価	¥129,900
販売価格	¥116,900



ギヤ比: 5 - 1

仕様	DRM C130 RE
ロール外形	130x60mm
圧延厚さ	6mm
◆角溝寸法	8~1mm
◆角溝数	11
●半丸溝寸法	4/3/2/1.5mm
●半丸溝数	4
平部巾	80mm
本体寸法	410x220x365mm
重量	45.3kg
注文コード	114075
定価	¥204,900
販売価格	¥184,400

D2/D4 series



ダブルタイプのプロ用ローラー。2種類ギヤ比を変えられます。ギヤ比 7:1 / 3.5:1

仕様	D2 130
ロール外形	130x60mm
圧延厚さ	6.0mm
◆角溝寸法	10~1mm
◆角溝数	19
●半丸溝寸法	4/3/2/1.5mm
●半丸溝数	4
平部巾	70mm
本体寸法	420x220x565mm
重量	74kg
注文コード	114093
定価	¥313,400
販売価格	¥282,000



ダブルタイプの本格ローラー。

ハンドルが2種類付属し、ハンドルにより、回転数を変える事が出来ます。3種類ギヤ比を変えられます。ギヤ比 5:1 / 11:1 / 2.5:1

仕様	D4 158
ロール外形	158x60mm
圧延厚さ	6.0mm
◆角溝寸法	10~1mm
◆角溝数	19
●半丸溝寸法	4/3/2/1.5mm 8/6/3mm 7/6/5mm
●半丸溝数	8
平部巾	158mm
本体寸法	430x200x600mm
重量	85kg
注文コード	114096
定価	¥452,700
販売価格	¥407,400





DURSTON 電動ロール

TUI series

TUI C130 SSP
TUI F130 SSP
TUI W130 SSP



TUI W130 DSP



DRM C130 SSP
DRM F130 SSP
DRM W130 SSP



DRM 130 DSP

DRM series

	TUI C130 SSP	TUI F130 SSP	TUI W130 SSP	TUI W130 DSP
ロール外形	130x65mm	130x65mm	130x65mm	130x65mm
圧延厚さ	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm
◆角溝寸法	8~1mm	無し	10~1mm	10~1mm
◆角溝数	11	無し	19	19
半丸溝寸法	4/3/2/1.5mm	4/3/2/1.5mm	4/3/2/1.5mm	左4/3/2/1.5mm 右8/6/3mm
半丸溝数	4	4	4	7
平部巾	70mm	130mm	70mm	130mm
回転速度	5-20rpm	5-20rpm	5-20rpm	5-20rpm
電圧	1.1kw	1.1kw	1.1kw	1.1kw
本体寸法	500x390x540mm	500x390x540mm	500x390x540mm	830x390x540mm
重量	130kg	130kg	130kg	180kg
注文コード	114113	114114	114115	114116
定価	¥380,000	¥380,000	¥380,000	¥506,000
販売価格	問合せ	問合せ	問合せ	問合せ

	DRM C130 SSP	DRM F130 SSP	DRM W130 SSP	DRM 130 DSP
ロール外形	130x65mm	130x65mm	130x65mm	130x65mm
圧延厚さ	6.0mm	6.0mm	6.0mm	6.0mm
◆角溝寸法	8~1mm	無し	10~1mm	10~1mm
◆角溝数	11	無し	19	19
半丸溝寸法	4/3/2/1.5mm	4/3/2/1.5mm	4/3/2/1.5mm	左4/3/2/1.5mm 右8/6/3mm
半丸溝数	4	4	4	7
平部巾	80mm	80mm	無し	130mm
回転速度	5-20rpm	5-20rpm	5-20rpm	5-20rpm
電圧	1.1kw	1.1kw	1.1kw	1.1kw
本体寸法	500x390x540mm	500x390x540mm	500x390x540mm	500x390x540mm
重量	130kg	130kg	130kg	130kg
注文コード	114107	114108	114109	114110
定価	¥498,000	¥498,000	¥498,000	¥647,000
販売価格	問合せ	問合せ	問合せ	問合せ

DURSTON ロール用専用スタンド

ミニスタンド キャビネットスタンド 電動ロール用スタンド 電動ロール用スタンドL

	ミニスタンド	キャビネットスタンド	電動ロール用スタンドS	電動ロール用スタンドL
本体寸法	300x350x900mm	350x350x900mm	590x470x970mm	910x470x970mm
重量	18kg	21kg	18kg	20kg
注文コード	114101	114105	114146	114147
定価	¥36,500	¥44,400	¥53,300	¥53,300
販売価格	¥32,800	¥39,900	¥48,000	¥48,000

DURSTON 電動ロールスタンド付モデル



スタンド付きの電動ロールもあります。
お問合せ下さい。

日本型 圧延ロール

日本型圧延ローラー

JAPAN STYLE ROLLING MILLS

日本で一番好まれ使われているスタンダードの形状。ロングセラーのローラー。
大型ギヤを使用し小さな力で圧延を可能に。性能を上げて新発売。



NEWバージョンの特徴

ロール部に特殊ハードコーティングを施しました。
従来高額なオプションで用意されていたハードコーティングを標準仕様に。
従来より圧延する地金の表面の品質の向上、ロール部の硬度も大幅にUP。
従来のロールより長持ちし、錆びにくく、地金の圧延作業が大幅に良くなりました。

使ってみれば今までの「違いが分る」「良さが分る」



角溝	5本 (1.0/1.5/2.0/3.0/4.5mm)
甲丸溝	無し
ロール外径	φ53 × 巾75mm
平部巾	45mm
最大伸延厚	5mm
寸法	W270 × D300 × H380mm
重量	約25Kg
注文コード	114016
定価	¥68,000
販売価格	¥61,200

溝タイプ小

角溝	4本 (1.5/2.0/3.0/4.5mm)
甲丸溝	4本 (2.0/3.0/4.0/4.5mm)
ロール外径	φ58 × 巾80mm
平部巾	30mm
最大伸延厚	6mm
寸法	W280 × D310 × H450mm
重量	約33kg
注文コード	114013
定価	¥99,800
販売価格	¥89,820

溝タイプ中

角溝	5本 (1.5/2.0/3.0/4.0/5.0mm)
甲丸溝	4本 (2.0/3.0/4.0/4.5mm)
ロール外径	φ62 × 巾114mm
平部巾	57mm
最大伸延厚	7mm
寸法	W400 × D480 × H500mm
重量	約45Kg
注文コード	114010
定価	¥120,000
販売価格	¥108,000

溝タイプ大

溝無し平タイプ小	
注文コード	114017
定価	¥68,000
販売価格	¥61,200

溝無し平タイプ中	
注文コード	114014
定価	¥99,800
販売価格	¥89,820

溝無し平タイプ大	
注文コード	114011
定価	¥120,000
販売価格	¥108,000

プロ向け小型 シャーリング

ギロチン式地金切断機。簡単な力で地金を切断することができます。頑丈さ、精度ともに最高品質。非鉄金属は、厚さ4ミリ程度の切断が可能。軟鉄などは、約2.5ミリ程度の切断が出来ます。切断巾も最大300mmまで可能です。
※切断能力は地金によって大きく変わります。上記の数値は参考程度にお考え下さい。

【最大カット巾】: 300mm
【テーブル寸法】: 470x210mm
【本体寸法】: 625x470mm
【重量】: 58kg



注文コード	商品名	希望小売価格	販売価格
635228	Durston 小型シャーリング 300	¥228,000	¥186,050


マイクロシャー

ギロチン式地金切断機。簡単な力で地金を切断することができます。非鉄金属は、厚さ1.6ミリ程度の切断が可能。軟鉄などは、約2.4ミリ程度の切断が出来ます。切断巾も最大150mmまで可能です。刃もちもよく、切断も10000カット程度できます。
※切断能力は地金によって大きく変わります。上記の数値は参考程度にお考え下さい。

ヨーロッパ製

サイズ: 500x1000mm

切断可能幅300mm

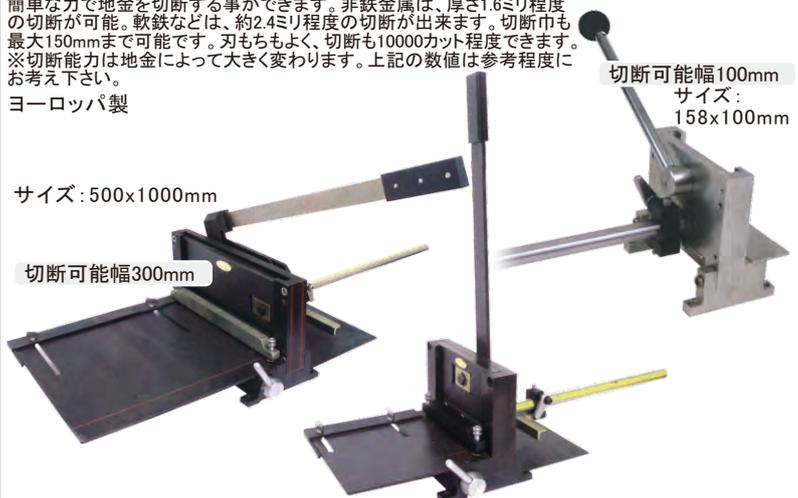

切断可能幅100mm
サイズ:
158x100mm

注文コード	商品名	希望小売価格	販売価格
635221	マイクロシャーMP-100	¥	¥69,000
635222	マイクロシャーMP-150	¥	¥160,000

サイズ: 290x775mm
切断可能幅150mm